



REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
J	0028449	H.ZHOU	09-19-2012	B.SHEN	09-19-2012

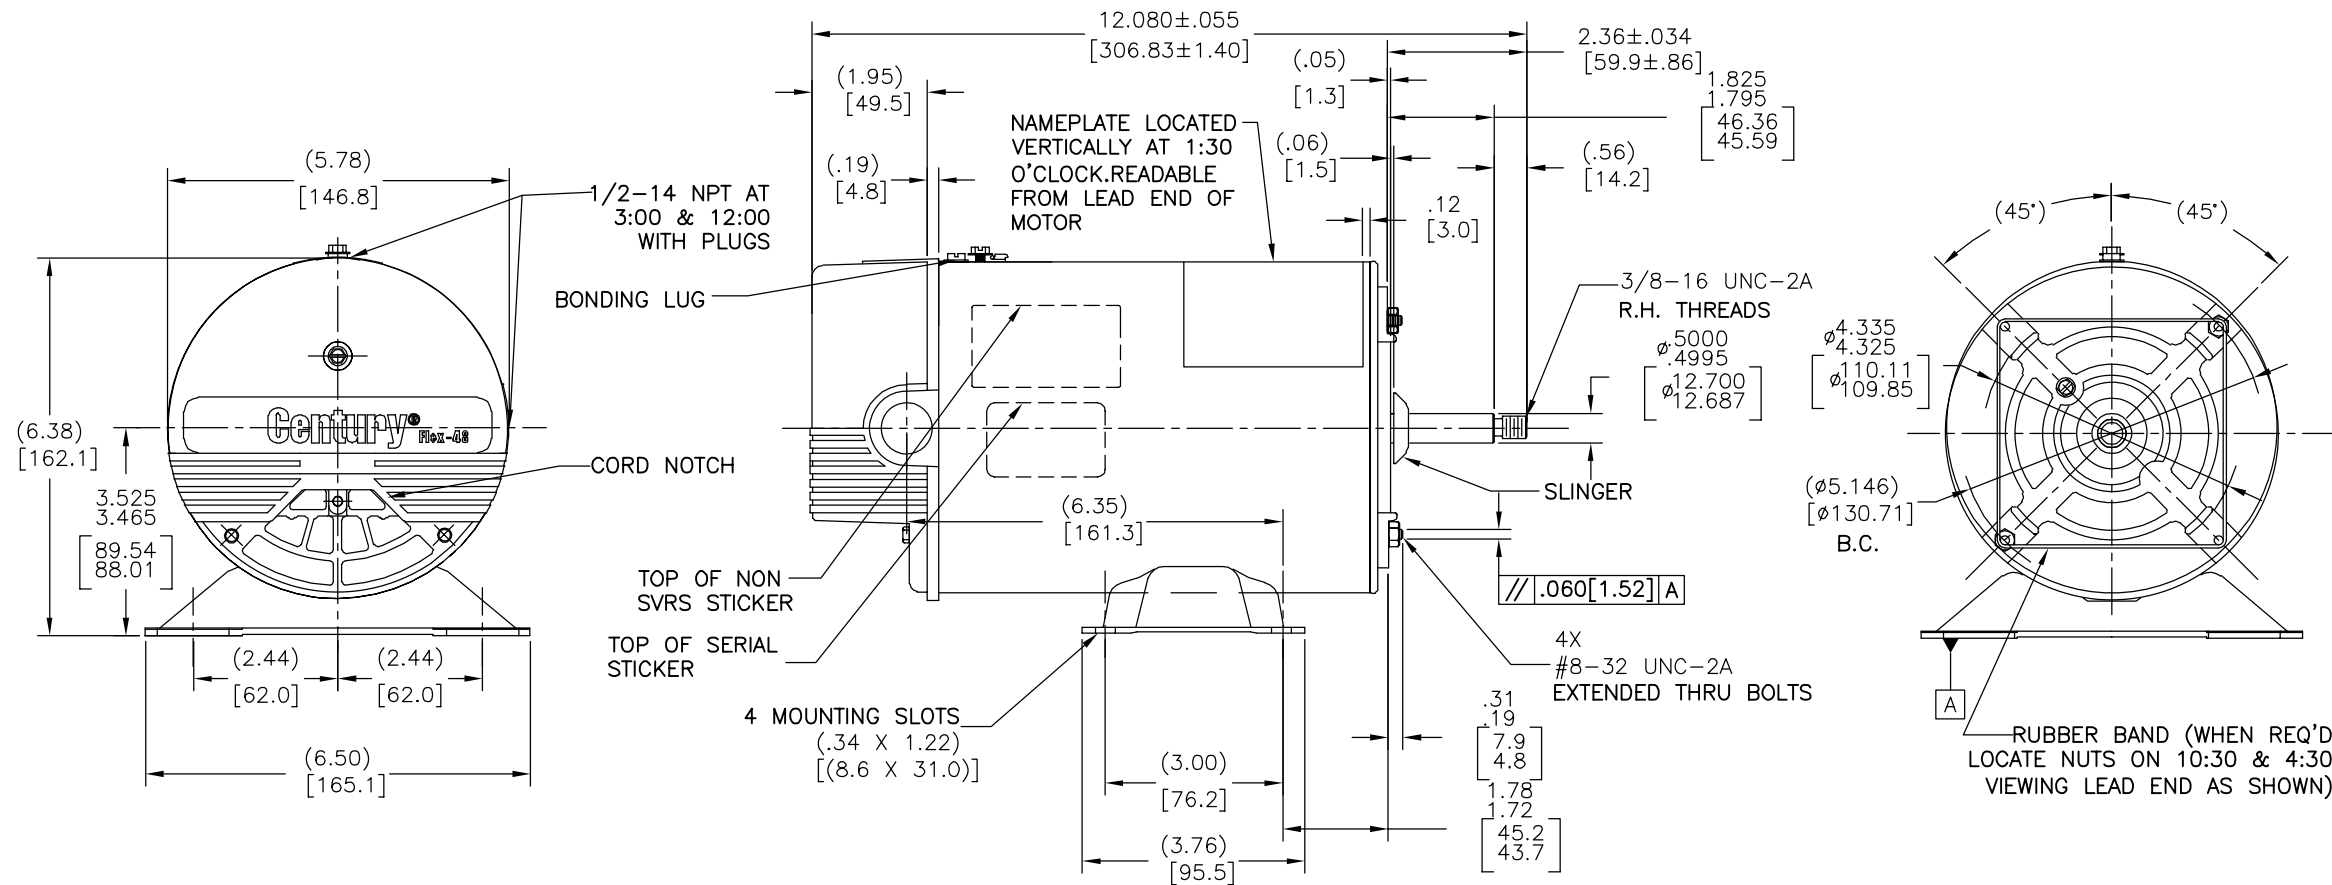


NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: 186886 CUST PN: BN35SS HP: 1.5 SF: 1.00 ROT: CCWPE RPM: 3450 TYPE: CS CODE: G FORM: PHM FRAME: R 48 Y VOLTS: 230/115 AMPS: 8.0/16.0 MAX AMPS: SF AMPS: - PH: 1 HZ: 60 INS: B AMB: 40°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	<p>LOW VOLTAGE: YEL/BLK (1), RED (4), ORANGE (5), BROWN (6), WHITE (6), YELLOW (6). HIGH VOLTAGE: YEL/BLK (3), BROWN (3), RED (4), ORANGE (5), WHITE (6), YELLOW (6). NON-REVERSIBLE.</p>	1. LEAD END FRAME TO BE ORIENTED TO DRIVE END FRAME TO WITHIN ±2'. 2. ALL DIMENSIONS SHOWN IN PARENTHESIS ARE REFERENCE DIMENSIONS. ANGULAR DIMS. = ±2'

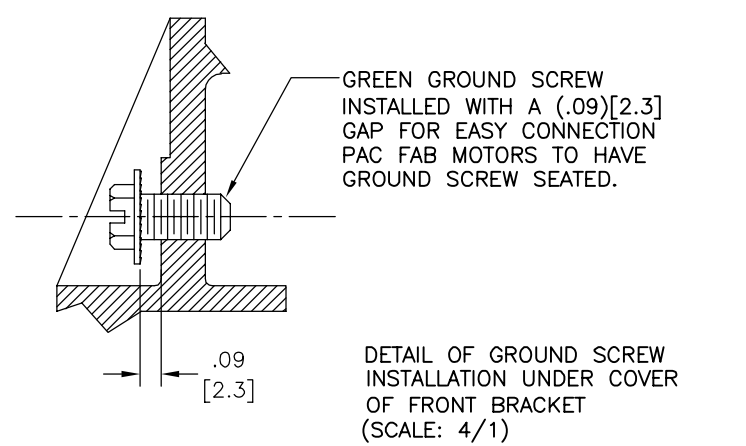


PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS ▭ FLATNESS - STRAIGHTNESS ⊥ ANGULARITY ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS) // PARALLELISM ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY) ∅ CYLINDRICITY △ PROFILE OF ANY SURFACE ∩ PROFILE OF ANY LINE ∩ RUNOUT ⊕ TRUE POSITION ⊙ CONCENTRICITY = SYMMETRY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:	DR BY: D. SCHUBERT	06-14-2006	<b>REGAL</b> REGAL-BELOIT CORPORATION DESCRIPTION: OUTLINE
16354011	CSA		INCH ±.1 XX ±.02 XXX ±.005 XXXX ±.0005 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013 ANG. ±.50 DEG REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES: INCH .003-.015 mm 0.1-0.4 CORNER FILLETS TO: INCH .020 mm 0.5 MACHINE SURFACES: INCH 125 mm 3.2 METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]	APPD:	EDS DATE 11-11-2011	
CUSTOMER				THIRD ANGLE PROJECTION	FORMAT REV H	SCALE NONE SHEET 1

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
J	0028449	H.ZHOU	09-19-2012	B.SHEN	09-19-2012

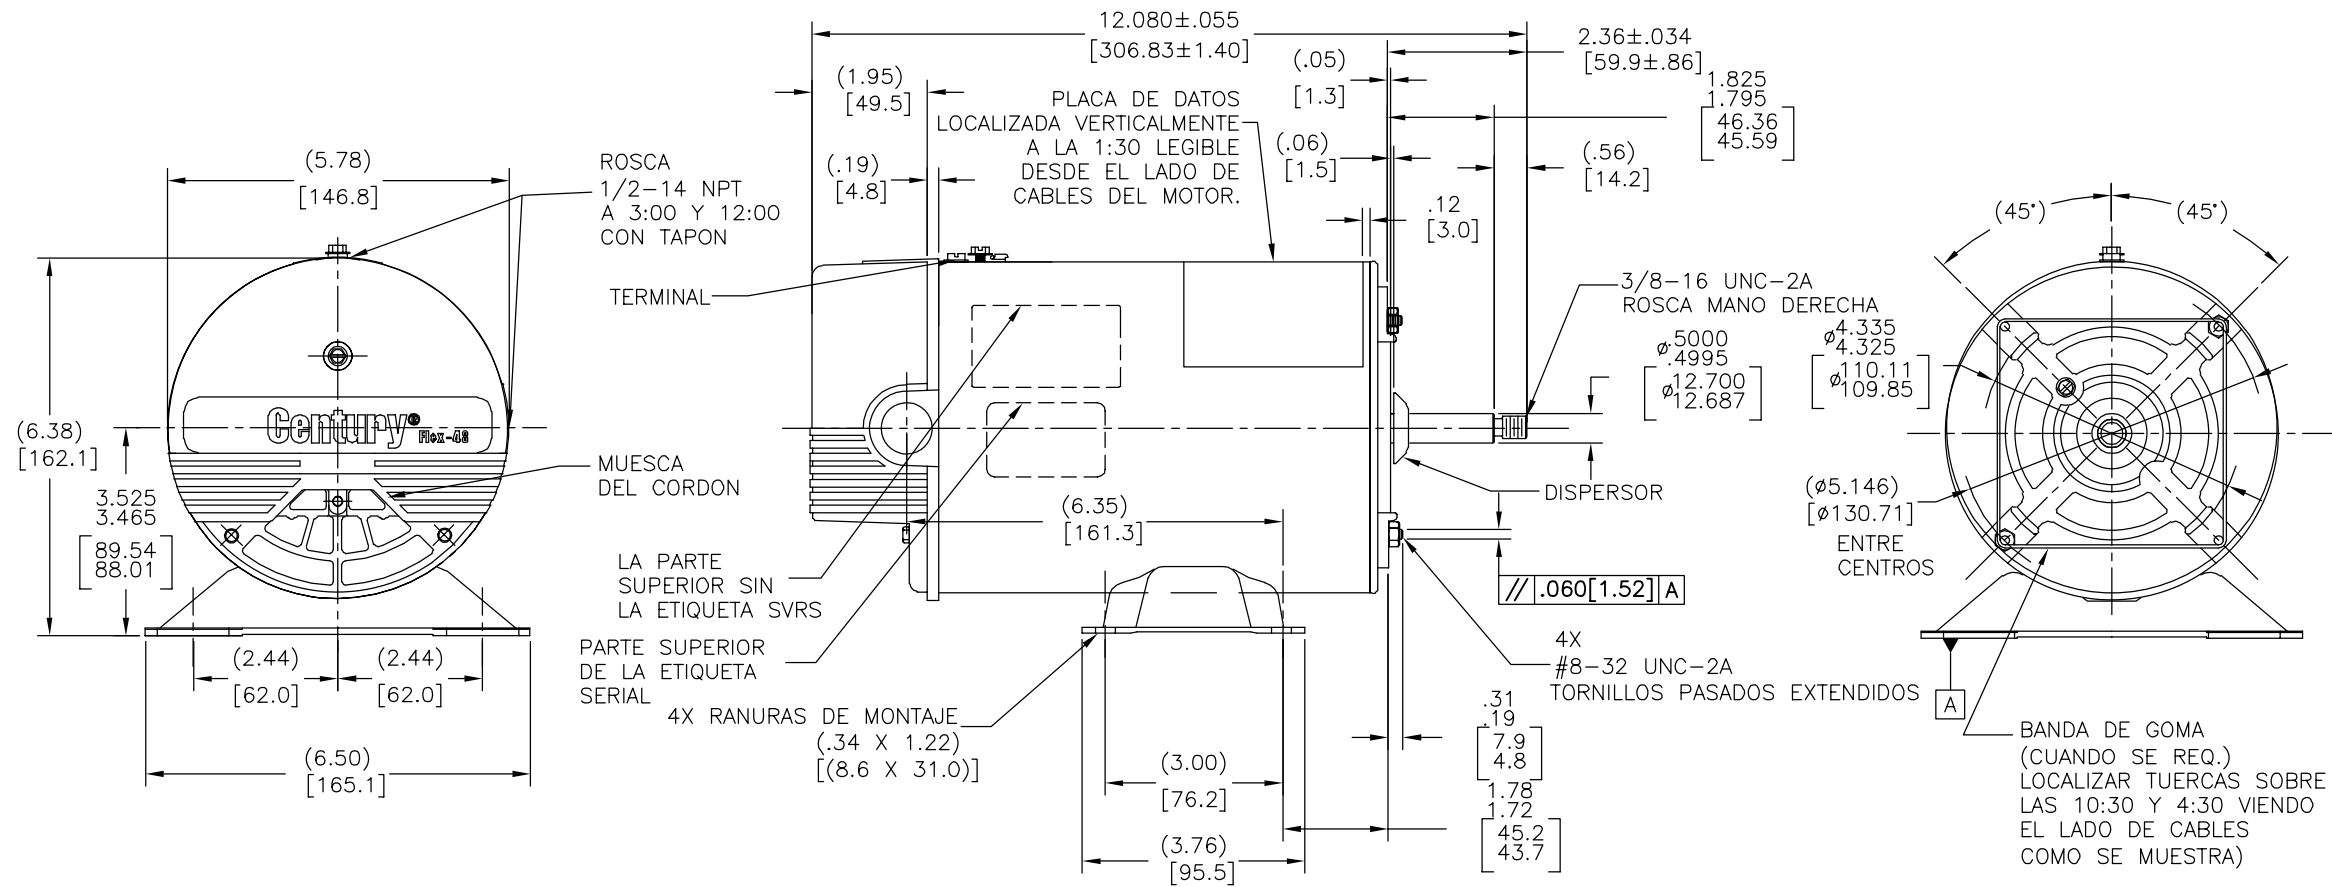


NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: 186886 CUST PN: BN35SS HP: 1.5 SF: 1.00 ROT: CCWPE RPM: 3450 TYPE: CS CODE: G FORM: PHM FRAME: R 48 Y VOLTS: 230/115 AMPS: 8.0/16.0 MAX AMPS: SF AMPS: - PH: 1 HZ: 60 INS: B AMB: 40°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	<p>LOW VOLTAGE</p> <p>HIGH VOLTAGE</p> <p>NON-REVERSIBLE</p>	1. LADO DE CABLES DE CARCASA SERA ORIENTADA A LADO MOTRIZ DE LA CARCASA DENTRO DE ±2°. 2. TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN PARENTESIS SON DIMENSIONES DE REFERENCIA. DIMENSIONES ANGULARES = ±2°

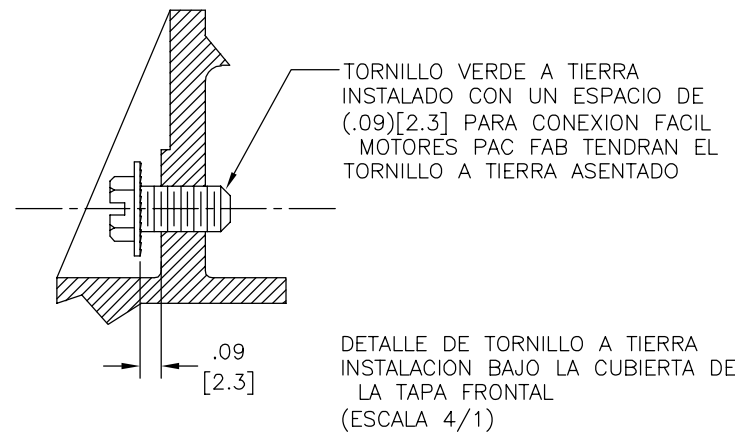


PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS ▽ PLANICIDAD - RECTITUD ∠ ANGULARIDAD ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA) // PARALELISMO ○ REDONDEZ (CIRCULARIDAD) ∅ CILINDRICIDAD △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE ∩ PERFIL DE CUALQUIER LINEA / VARIACION ⊕ POSICION REAL ⊙ CONCENTRICIDAD = SIMETRIA	A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES: PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013 ANG. ±.50 GRADOS ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE. PULG .003-.015 mm 0.1-0.4 FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5 MAQUINAR SUPERFICIES PULG 125 mm 3.2	DIBUJADO POR: D. SCHUBERT	06-14-2006	<b>REGAL</b> REGAL-BELOIT CORPORATION	
16354011	CSA			TERCER ANGULO DE PROYECCION CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.	FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: H		DESCRIPCION: OUTLINE
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#	TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: BN35SS	ESCALA: NONE	HOJA: 1
E14663	XEWR2	LR4642	4211-01				

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
J	0028449	H.ZHOU	09-19-2012	B.SHEN	09-19-2012

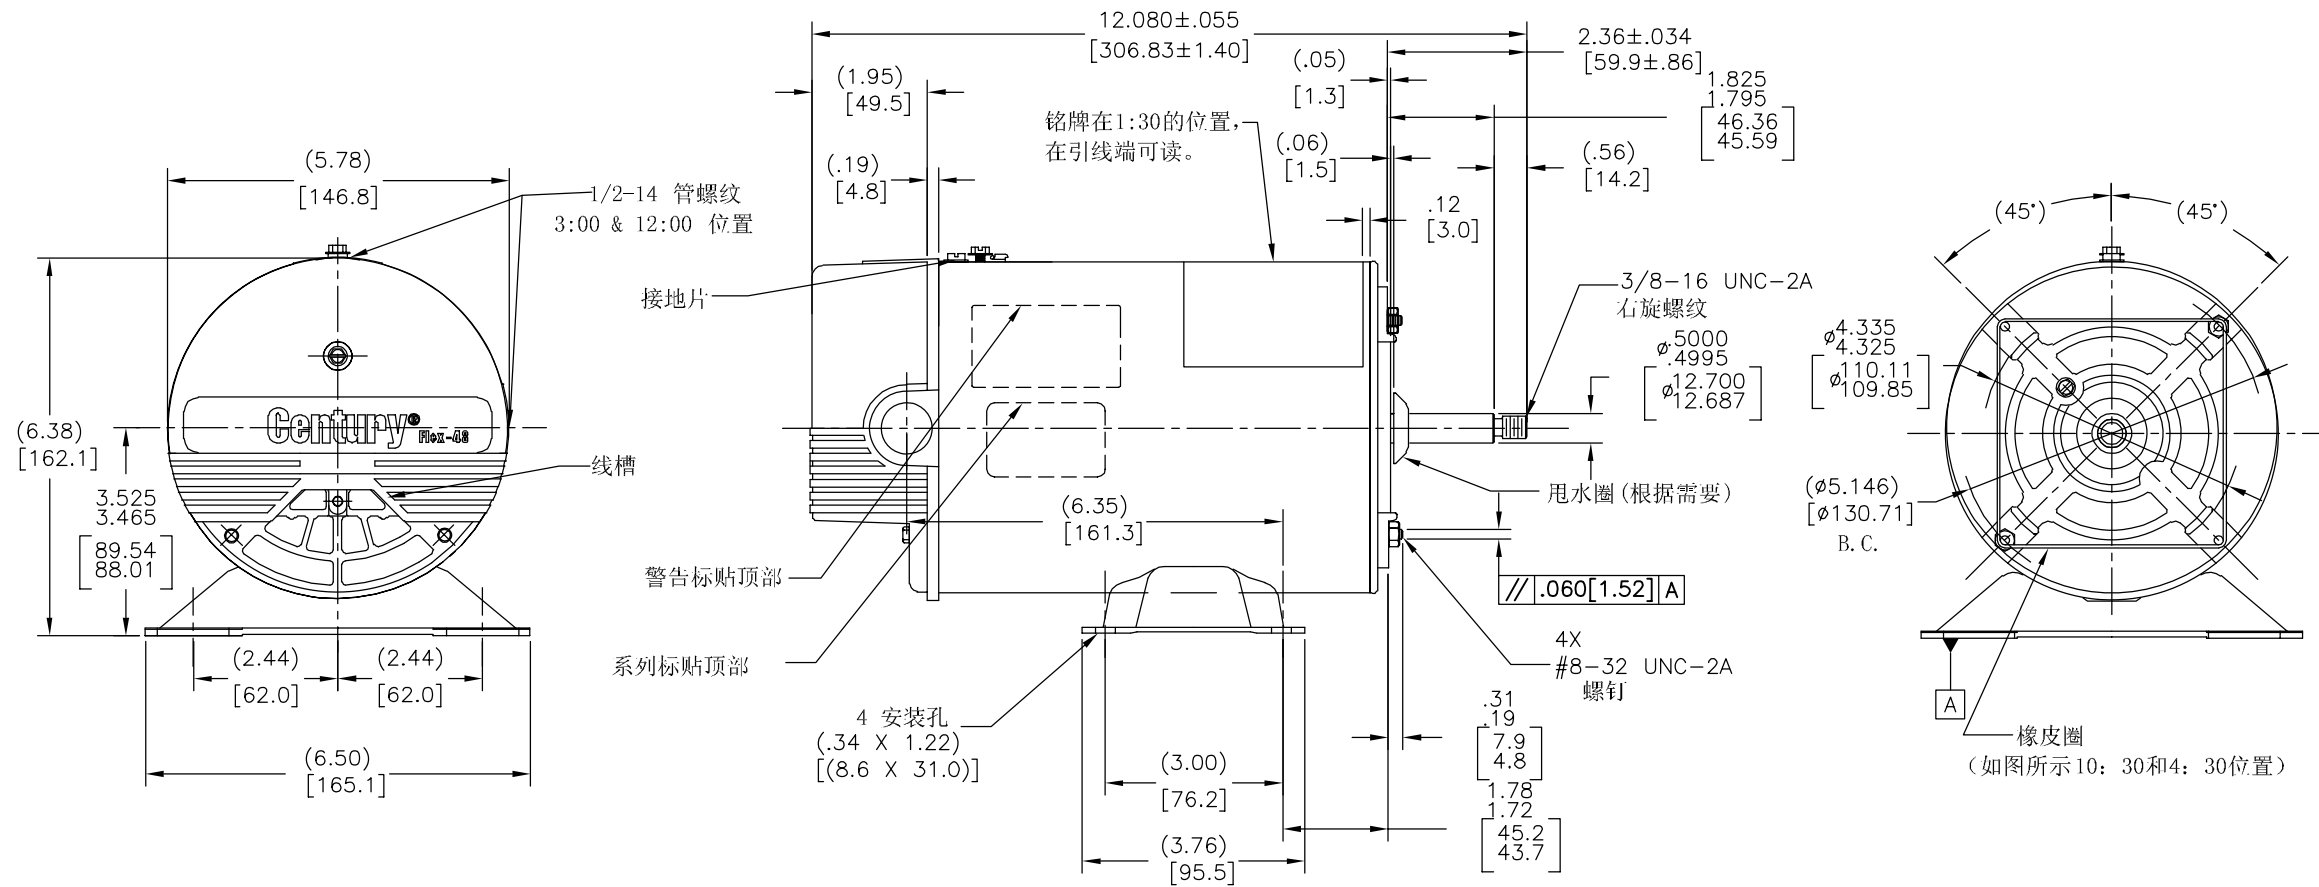

NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: 186886 CUST PN: BN35SS HP: 1.5 SF: 1.00 ROT: CCWPE RPM: 3450 TYPE: CS CODE: G FORM: PHM FRAME: R 48 Y VOLTS: 230/115 AMPS: 8.0/16.0 MAX AMPS: SF AMPS: - PH: 1 HZ: 60 INS: B AMB: 40°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	<p>LOW VOLTAGE: YEL/BLK 1, RED 4, ORANGE 5, BROWN 6, WHITE 6, YELLOW 6</p> <p>HIGH VOLTAGE: YEL/BLK 1, BROWN 3, RED 4, ORANGE 5, WHITE 5, YELLOW 6</p> <p>NON-REVERSIBLE</p>	1. 引出线端的端盖与驱动端的端盖位置公差±2° 2. 括号内的尺寸为参考尺寸。

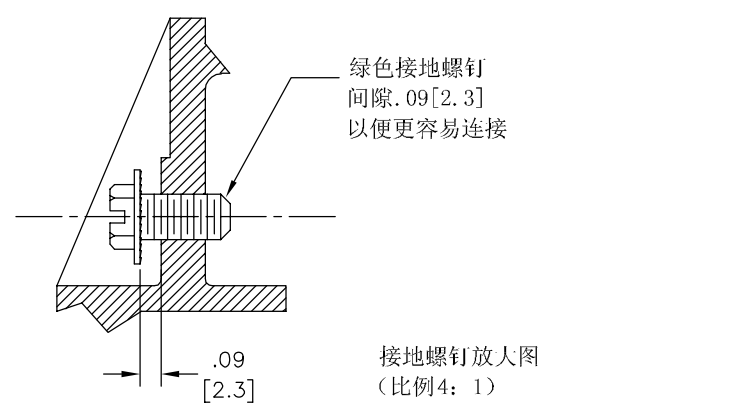

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	形位公差 □ 平面度 — 直线度 ∠ 倾斜度 ⊥ 垂直度 ∥ 平行度 ○ 圆度 ⊙ 圆柱度 ⌒ 面轮廓度 — 线轮廓度 ⌒ 圆跳动 ⊕ 位置度 ⊖ 同轴度 = 对称度	除另有注明 尺寸公差如下: 英寸 X XX XXX XXXX 毫米 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 ±0.5 ±0.13 ±0.013 角度 ±.50 度 清理毛刺和尖棱 英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4 内圆角 英寸 .020 毫米 0.5 表面粗糙度 英制 125 米制 3.2 米制尺寸显示在 [ ]	绘图: D. SCHUBERT 06-14-2006 批准: 第二角投影 图纸格式发布日期 11-11-2011 图纸格式版本 H 机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION。未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、复制、传播或作其他用途。--版权所有	REGAL-BELOIT CORPORATION 名称: OUTLINE 图号: BN35SS 图号: C 图号: BN35SS 比例: NONE 页号: 1
-------------------	-----------------	--	--	---	---